

# TX-3535W15FC120-NGVEZW-B03E

## PRODUCT SPECIFICATION

**Features:**



**Chip Material:**

**Emitting Color:**

**Applications:**

--	--	--	--	--	--

Package Dimensions:

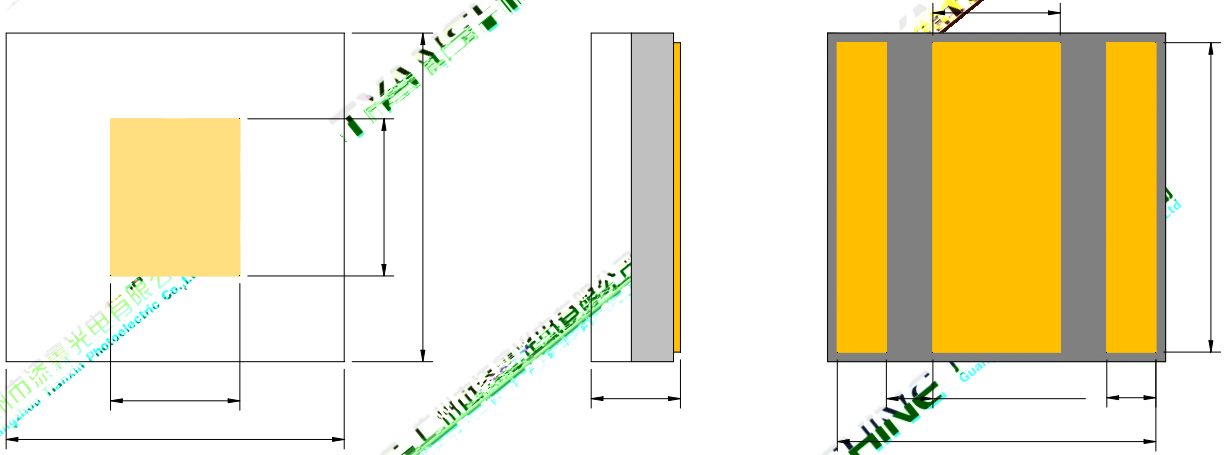

--	--	--	--	--	--

**Absolute Maximum Ratings (Tc=25 )**

Parameter	Symbol	Ratings	Unit

**Notes:**

--	--	--	--	--	--

**Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)**

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
-----------	--------	-----------	------	------	------	-------


**White light Color coordinate filing (IF=1.0A )**





**Notes:**

#  B O P T , e O . M B O M E A

--	--	--	--	--	--	--

# Typical Electrical/Optical Characteristics Curves

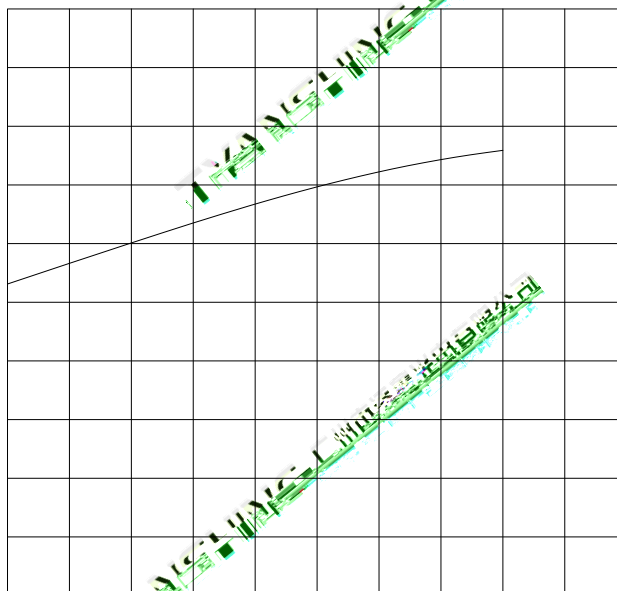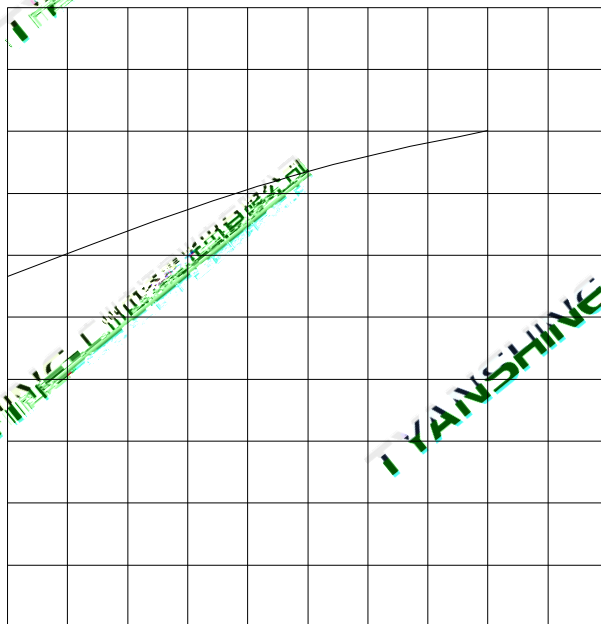

--	--	--	--	--	--



TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

有限公司  
CO., LTD


TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

**Usage Precautions**

**Storage Environment Condition**

**Soldering Condition**


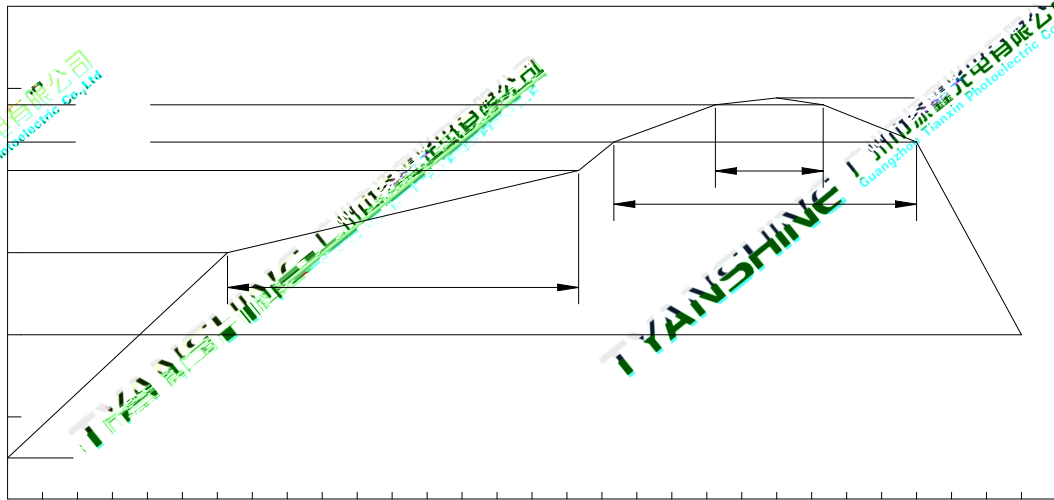


Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol	Pb-Free(SnAgCu)Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
<b>Note:</b>					



# Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity:1000 PCS

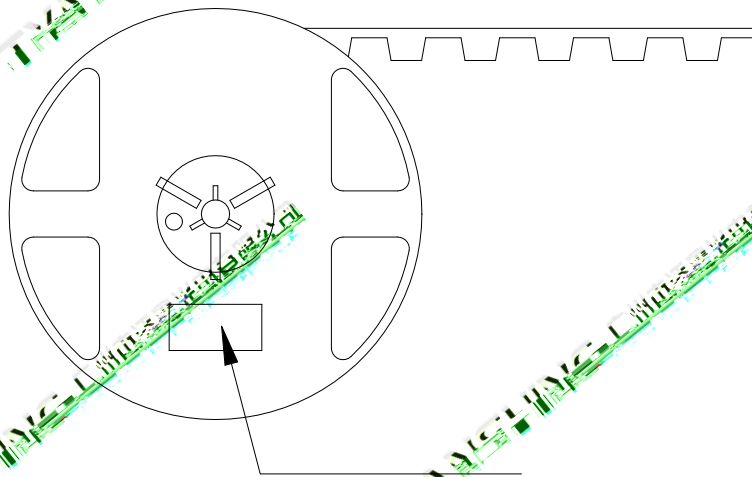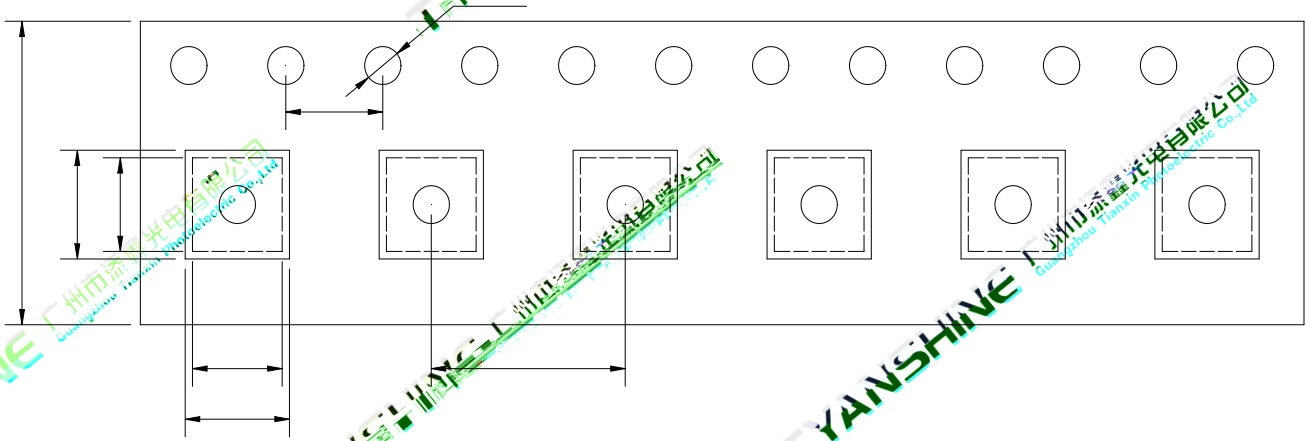

Notes:

--	--	--	--	--	--